
# Veneer Drying Line R7

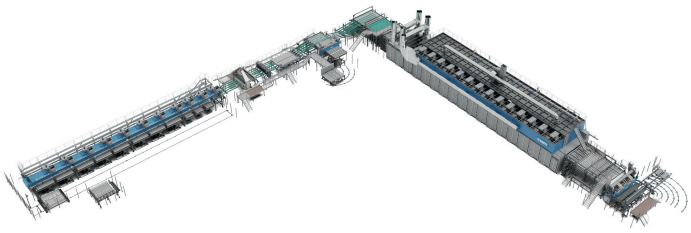

## 优势

- 生产的每立方米单板可节省 15% 的能耗
- 增加 10% 的干燥产能
- 使用 R7 系列干燥机可实现 VOC（挥发性有机化合物）的零排放
- 运行这条干燥线仅需一名操作工

## 技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单板厚度（毫米） | 13.6 | ● | ○ |
| | 2 | ● | ○ |
| 不锈钢表皮 | 400 | ● | ○ |
| 生产线上的操作工 | 0,6 - 4 | ○ | ○ |
| | 2.89 | ○ | ○ |
| 密封胶室 | 595 | ● | ○ |
| 排烟室 | ● | ○ | ● |
| 加热方法 | ○ | ○ | ○ |
| 优化的加热系统 | ● | ● | ● |
| 排气鼓风机 | ● | ● | ● |
| 喷雾系统 | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |
| 补偿空气预热 | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ○ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● |