
Veneer Patching Line R7

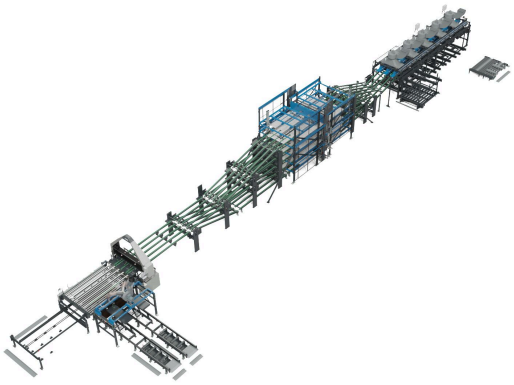

优势

- 高达 3200 个补片/小时/级别
- 不会产生过度挖补，最多可节省 10% 的所需补片数量
- 实木蝶形补片固位率最高
- 一名操作工

技术参数

单板厚度（毫米）	1.1 – 5
生产线上的操作工	1
装机功率（千瓦）	200
单板尺寸变化（英尺）	4x4 – 8x8 – 8x13
缺陷检测摄像机	XXX
产能最多达到（单板/小时，平均值）10patch/sheet)	1200
自动堆垛单板	●
所需的最小占地空间（米）	8x30